

F14Dの作り方

Ojimak F14D
1/80

(C) Copyright 2006-2022 Ojimak All right a reserved.

20230131

Flying Paper Model by Ojimak

★用意する道具★


- 接着剤…セメダインC、木工用速乾ボンド、スティックのりなど。
- カッター／はさみ…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- カッターマット…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- 定規…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- ニードル…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。

- つまようじ…細かい部分のノリ付け時に使用。
- まる箸…紙にくせをつける等に使用


★組み立ての手順1★ 山折り - - - - - 谷折り - - - - - きりとり線 ———

- 組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。


①の内側に②を糊付けしたのち組み立てし、図鑑等にはさめプレスしておきます。

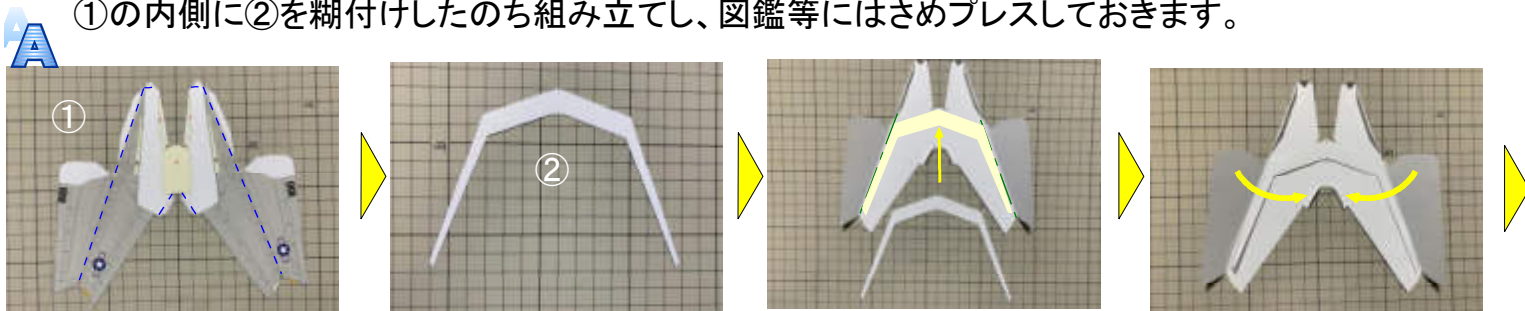


④、⑤を組み立てプレスしておきます。

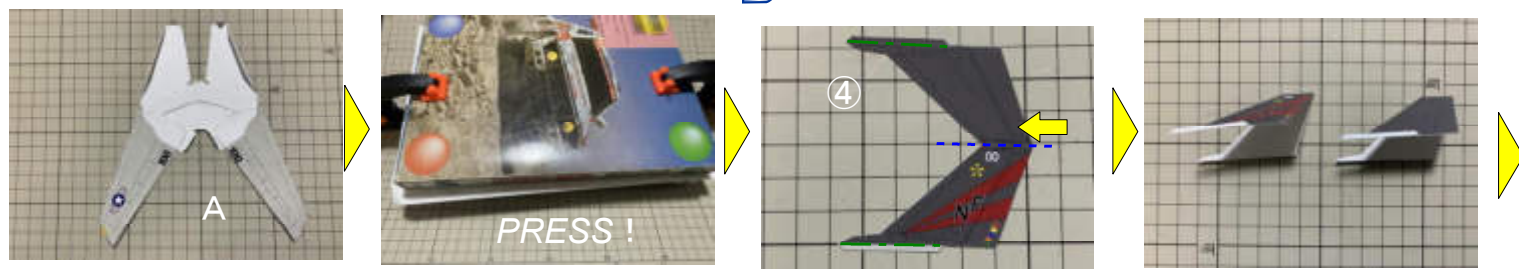

⑥を組み立てプレスしておきます。

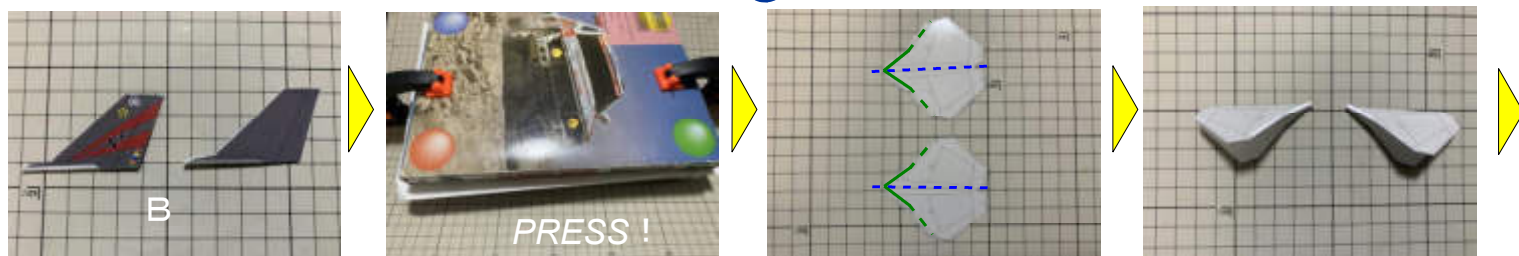

⑦、⑧を組み立てプレスしておきます。

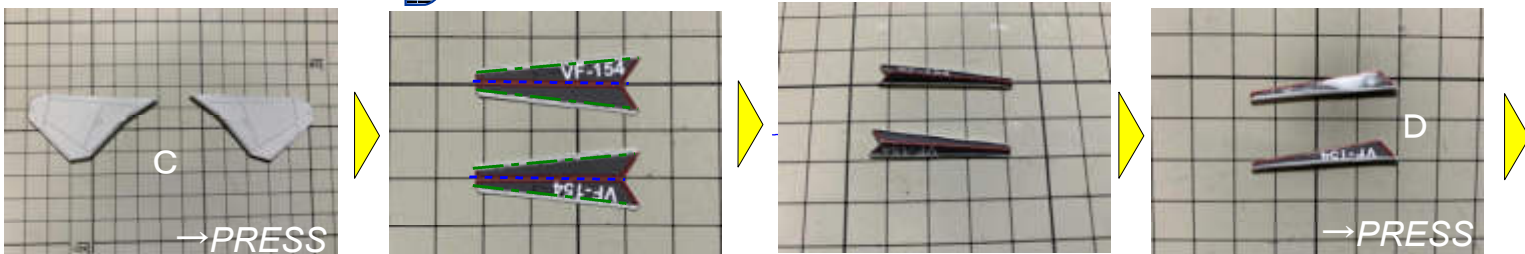



★組み立ての手順2★

山折り - - - - -




谷折り - - - - -

きりとり線 ———



E ⑨を組み立てます。





F ⑩, ⑪を組み立てEの内側に糊付けします。




G ⑫を丸めて組み立てFの内側に糊付けします。






H ⑭を組み立てAに糊付けします。

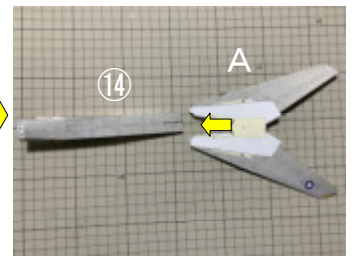

I ③をHにのりづけします。



J ⑬を組み立てます。

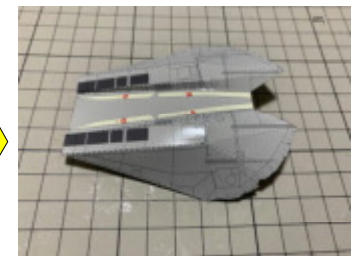

★組み立ての手順3★





山折り - - - - -

谷折り - - - - -


きりとり線 - - - - -

JとKを組み合わせ

K

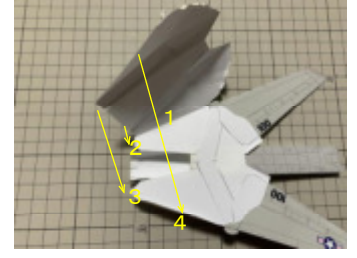


番号通り糊付けしてゆく。




番号通り糊付けしてゆく。




L GとKを組み合わせる。







M ⑮、⑯を組み立てる。

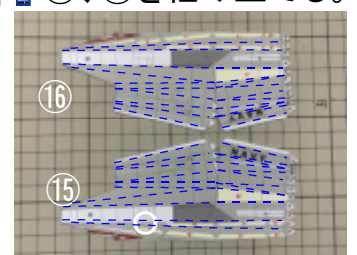



N ⑰、⑱を組み立てMに糊付けする。

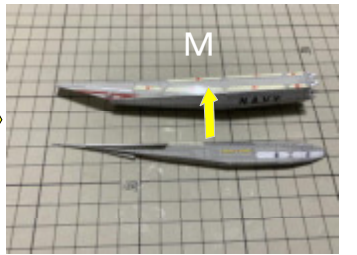

O NをLに糊付けする。

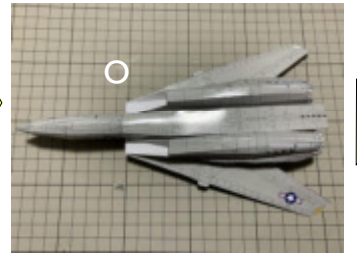

P ⑰、⑱を組み立てOに糊付けする。マークがあるので合わせること。



★組み立ての手順4★





山折り - - - - -

谷折り - - - - -



きりとり線 ———





②①を組み立てPに糊付けします。

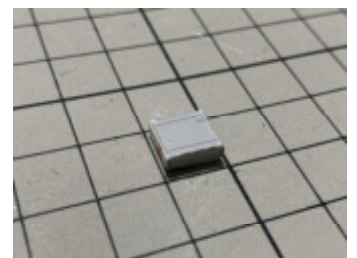


②②を組み立てQに糊付けします。




②⑤を組み立て作業台にする。

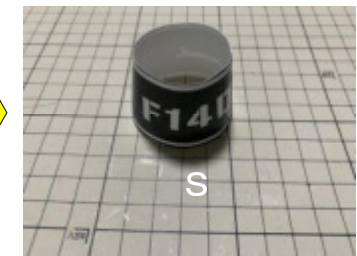




CをRに糊付けします。



DをUに糊付けします。

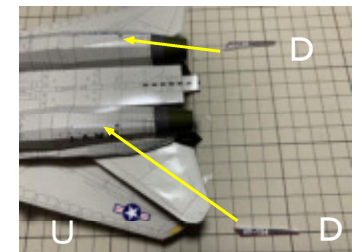

②③を組み立てCをRに糊付けします。

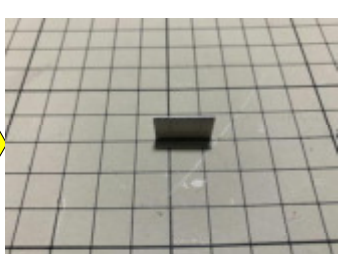

★組み立ての手順5★

山折り



谷折り




きりとり線



F14D
1/80

(C) Copyright 2006-2022 Ojimak All right a reserved.

②を組み立てUに糊付けします。








完成

開翼パターンの作り方


A

①の内側に②を糊付けしたのち組み立てし、図鑑等にはさめプレスしておきます。




Bへ

H






I

③をHにのりづけします。



J



⑬を組み立てます。




Kへ

★飛ばす前に★


1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

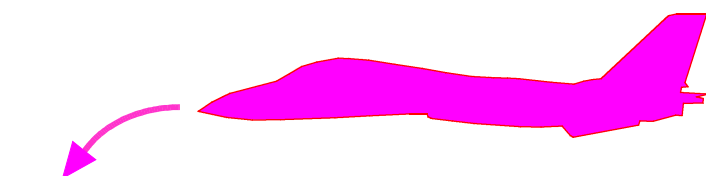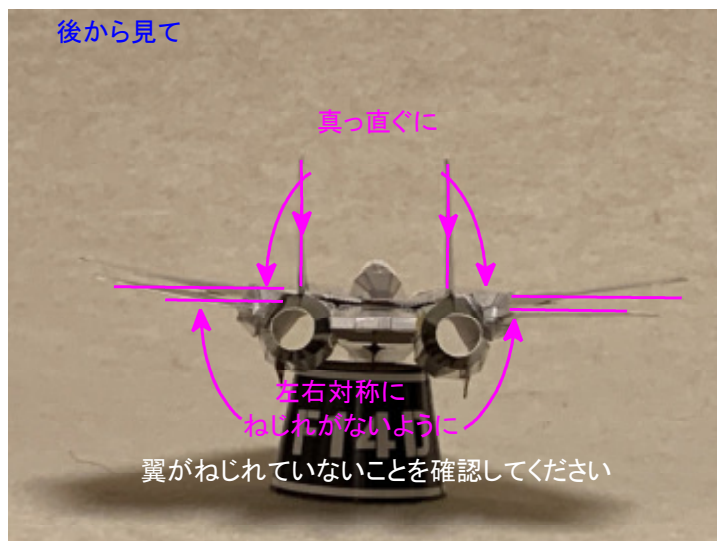


頭が下がり墜落 → 尾翼を上調整

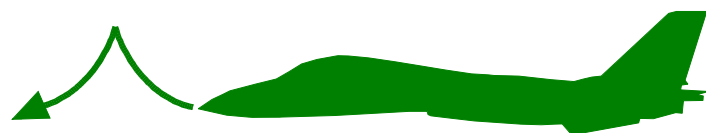

頭が上がり失速 → 尾翼を下調整

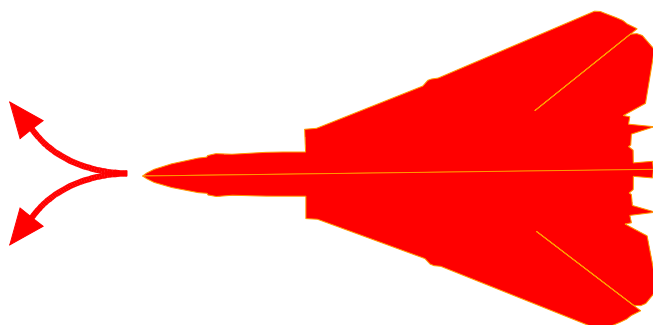

左右に飛行 → 主翼が左右対称になっているかをもう一度確認

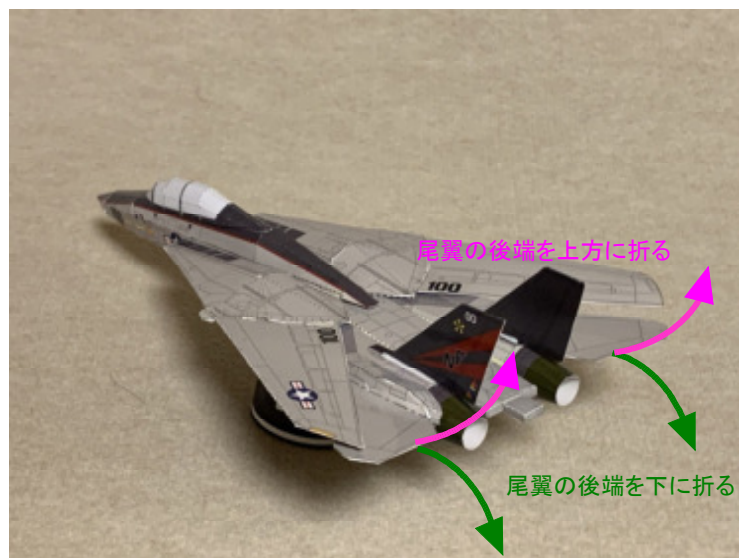

★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。